

Newtech**Handi**

## РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА

### HANDI RC

Уничтожает

**99,99 %**

бактерий и вирусов



Откройте для себя преимущества  
рециркулятора воздуха



Быстрый монтаж



Кнопочный выключатель



Безопасность  
и защита



Защитные решётки



Крепкий корпус



## HANDI RC 30




Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 30 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 25Вт.  
Количество ламп – 1шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 30 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы – G13. Тип облучателя – закрытый  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**4 000 руб.**

## HANDI RC 50 (настольный)




Корпус: конструкционная сталь. Исполнение настольное.  
Уровень шума – 31,6Дб  
Производительность - 50 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 25Вт.  
Количество ламп – 1 шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 50 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы –G13. Тип облучателя - закрытый  
Размер – 398\*135\*145мм.  
Вес: 2,6 кг.

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин. + 1 250 рублей.

### Доступные цвета



**4 100 руб.**

## HANDI RC 60




Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 60 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 40Вт.  
Количество ламп – 2шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 60 м<sup>3</sup>  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип цоколя лампы –G13. Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**6 500 руб.**

## HANDI RC 90




Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 Дб  
Производительность - 90 м<sup>3</sup>/ч. Мощность – 60Вт.  
Количество ламп – 3шт.  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Рекомендуемый объём помещения - 90 м<sup>3</sup>  
Тип цоколя лампы –G13. Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**8 500 руб.**


## HANDI RC 120



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 ДБ  
Производительность - 120 м³/ч. Мощность – 80Вт.  
Количество ламп – 4шт.  
Рекомендуемый объем помещения - 120 м³  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):  
➤ Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**13 500 руб.**


## HANDI RC 150



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 39 ДБ  
Производительность - 150 м³/ч. Мощность – 100Вт.  
Количество ламп – 5шт.  
Рекомендуемый объем помещения - 150 м³  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 540\*140\*140 мм (без опоры-основания),  
1200\*350\*350мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):  
➤ Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**15 000 руб.**


## HANDI RC 250



Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 45 ДБ  
Производительность - 250 м³/ч. Мощность – 140Вт.  
Количество ламп – 4шт.  
Рекомендуемый объем помещения - 250 м³  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 1010\*275\*145 мм (без опоры-основания),  
1260\*373\*370мм (с опорой-основанием)


**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):  
➤ Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**25 000 руб.**

## HANDI RC 300

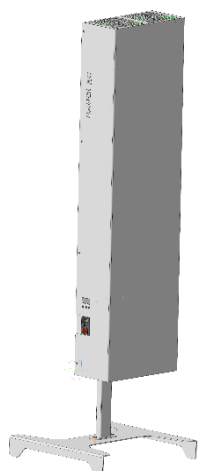


Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 45 Дб  
Производительность - 250 м³/ч. Мощность – 150Вт.  
Количество ламп – 5шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 250 м³  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 1010\*275\*145 мм (без опоры-основания),  
1260\*373\*370мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):


- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**30 800 руб.**

## HANDI RC 500

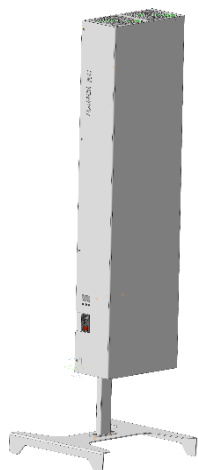


Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 45 Дб  
Производительность - 500 м³/ч. Мощность – 240Вт.  
Количество ламп – 8шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 500 м³  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер В\*Ш\*Г - 1010\*275\*145 мм (без опоры-основания),  
1260\*373\*370мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):


- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**38 900 руб.**

## HANDI RC 600

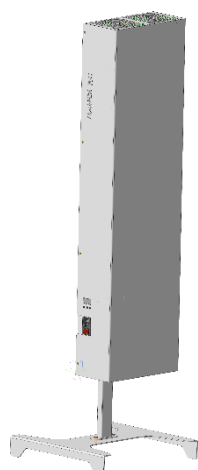


Корпус: конструкционная сталь.  
Уровень шума – 45 Дб  
Производительность - 600 м³/ч. Мощность – 350Вт.  
Количество ламп – 10шт.  
Рекомендуемый объём помещения - 600 м³  
Тип цоколя лампы –G13  
Индикатор времени работы ламп/Таймер отключения: 30, 60 и 90 мин  
Тип облучателя - закрытый  
Размер - 1010\*275\*145 мм (без опоры-основания),  
1260\*373\*370мм (с опорой-основанием)

**Опционально** (устанавливается по желанию заказчика, оплачивается дополнительно):

- Опора-основание для напольного размещения + 1 500 руб.

### Доступные цвета



**45 800 руб.**

**Информацию по наличию товара и сроках производства уточняйте по телефону:**

**8-4832-30-27-51; 8-930-820-14-95**

\*Стоимость указана без учета НДС в связи с применением Поставщика упрощенной системы налогообложения.

\*Стоимость указана без учета доставки.